


10000001

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE LG 0.84 M [PEINT]



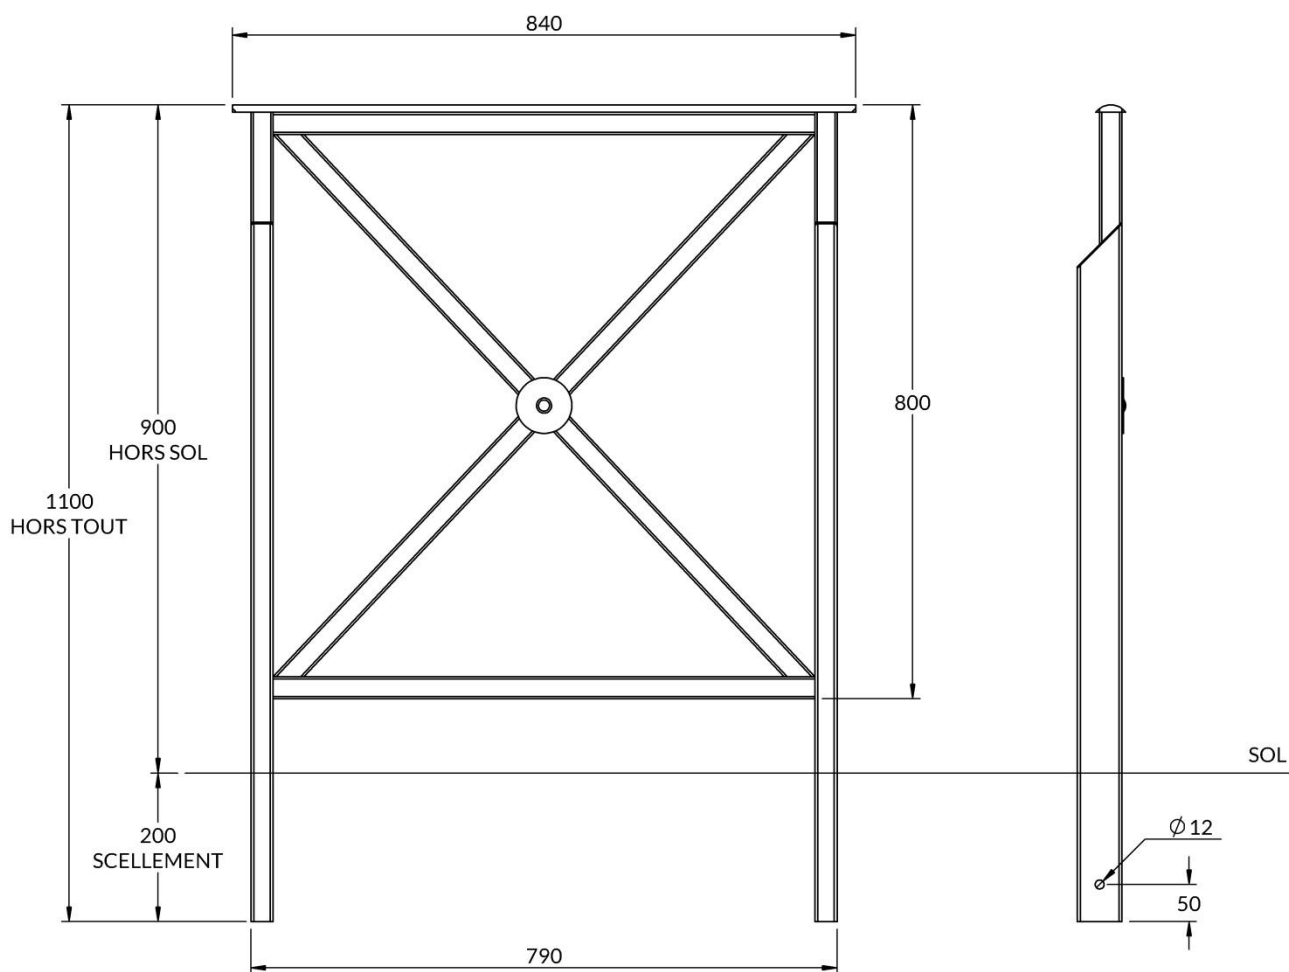

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	A sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	13.5 Kg
ANTICORROSION :	Lisses et croix en tube acier de 30x30 mm	OPTIONS :	Fourreau simple réf. 15110004 Kit d'amovibilité réf. 10900270
	Macaron central en tôle acier Ø75	COLISAGE :	Sur palette 12Kg Dimensions extérieures 1.10 x 0.90 M 30 barrières maxi /palette
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard) Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		