


10000005

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 0.84 M [PEINT]



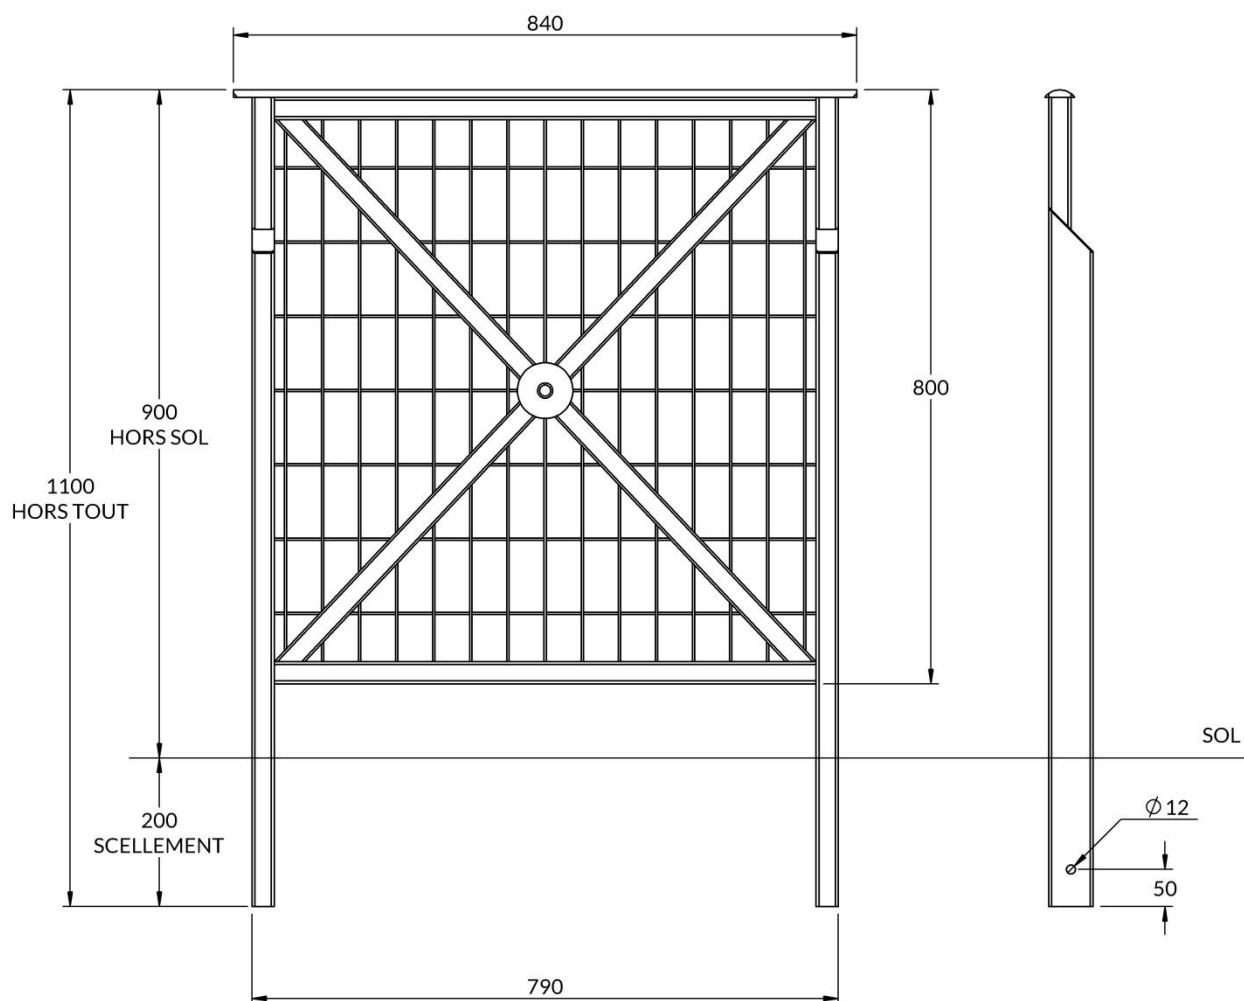

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	À sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	13.5 Kg
ANTICORROSION :	Lisses en tube acier de 30x30 mm	OPTIONS :	Fourreau simple réf. 15110004 Kit d'amovibilité réf. 10900270
	Croix en tube acier de 30x20 mm	COLISAGE	Sur palette 12Kg Dimensions extérieures 1.10 x 0.90 M 30 barrières maxi /palette
FINITION :	Treillis en fil soudé Ø3 mm		
	Macaron central en tôle acier Ø75		
ANTICORROSION : Galvanisation à chaud			
FINITION : Thermolaquage nuancier RAL (standard) Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)			