


10000007

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 1.64 M [PEINT]



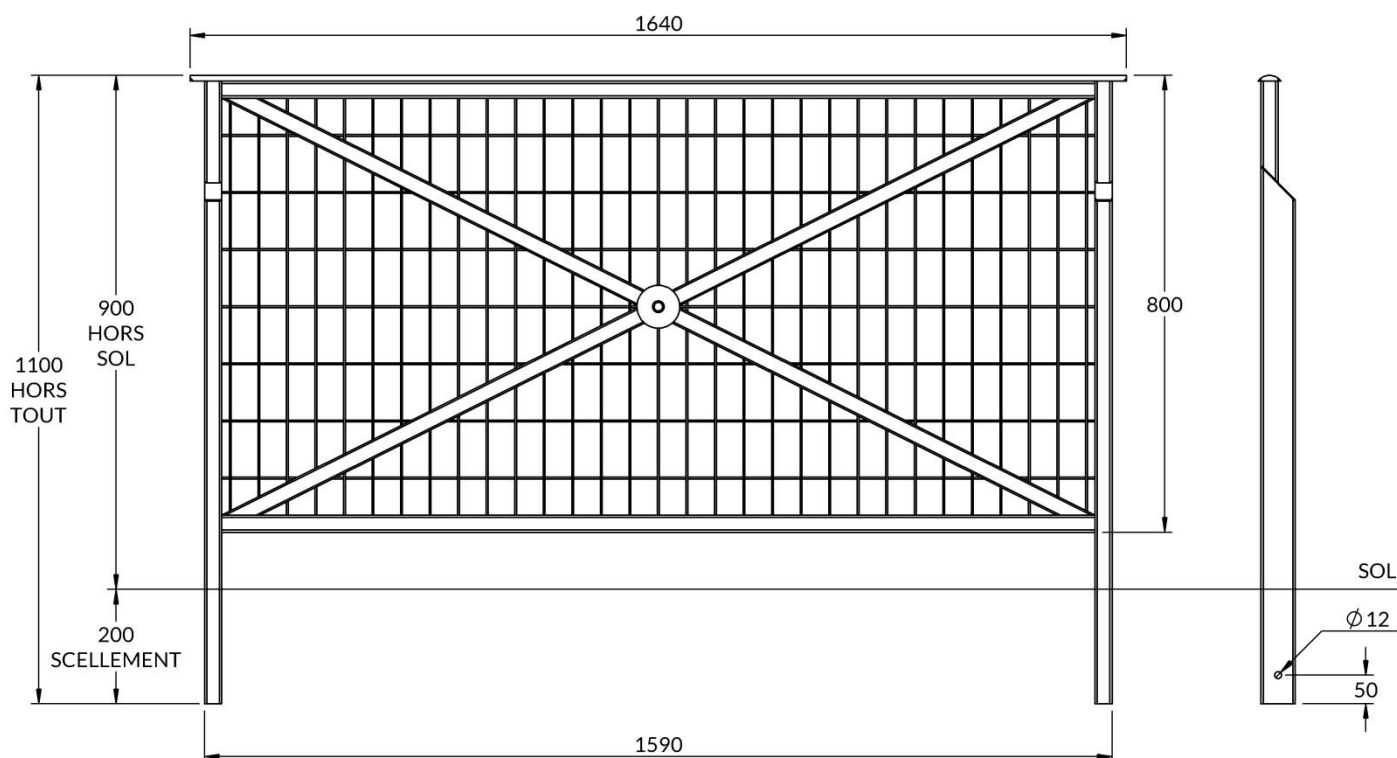

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	A sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	24 Kg
	Lisses en tube acier de 30x30 mm	OPTIONS :	Fourreau simple réf. 15110004 Kit d'amovibilité réf. 10900270
	Croix en tube acier de 30x20 mm	COLLISAGE :	Sur palette 24Kg Dimensions extérieures 1.70 x 1.10 M 30 barrières maxi /palette
	Treillis en fil soudé Ø3 mm		
	Macaron central en tôle acier Ø75		
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		