


10000001

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE LG 0.84 M [PEINT]



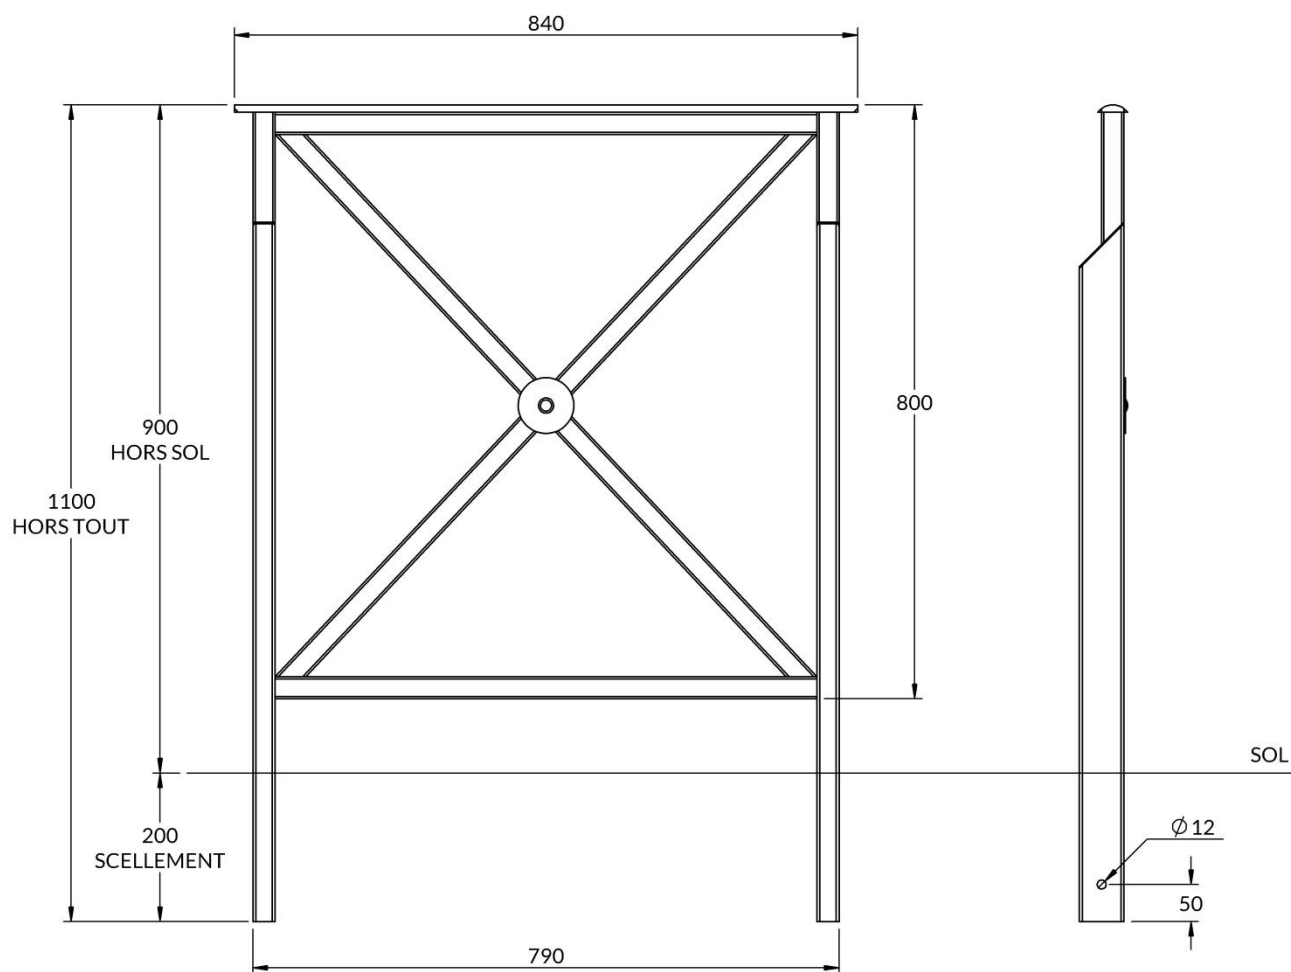

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX : Main courante acier demi rond de 40x10 mm
Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm
Lisses et croix en tube acier de 30x30 mm
Macaron central en tôle acier Ø75

ANTICORROSION : Galvanisation à chaud

FINITION : Thermolaquage nuancier RAL (Standard)
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel
(Nous consulter)

FIXATION : A sceller dans plots béton

POIDS : 13.5 Kg

OPTIONS : Fourreau simple réf. 15110004
Kit d'amovibilité réf. 10900270