

MOBILIER URBAIN



Aménageur d'espaces publics à
vivre et à partager



www.imexel.fr



QUI SOMMES NOUS ?

IMEXEL est spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier urbain, s'intégrant parfaitement à l'environnement, tout en alliant durabilité et esthétique. Notre mobilier est né grâce à une étroite collaboration avec des partenaires locaux, sélectionnés pour leurs compétences.

L'ÉQUIPE



SÉBASTIEN



MARYLÈNE



CHARLY



DOMINIQUE

NOS MATÉRIAUX

En adéquation avec notre démarche éco-citoyenne, IMEXEL a principalement recours à l'acier et au stratifié compact.

Dans le but de réduire l'entretien de notre mobilier, nous avons choisi de remplacer les éléments en bois par du stratifié compact. Celui-ci présente de nombreux avantages :

- Aucun entretien particulier et facile à nettoyer
- Résiste aux intempéries (hydrofuge et imputrescible)
- Insensible aux chocs de température (gel, brûlures)
- Résiste aux chocs grâce à sa densité très élevée
- Sécurité optimale car durable, sans risque lié au bois

Outre ces matériaux, nous utilisons également :

- La fonte d'acier FGL-250
- L'Inox 304L
- La fonte d'aluminium

3 - Papier kraft
Couches imprégnées de
résines thermodurcissables
et polymérisées

1 - Film de protection
Film transparent garantissant
une haute résistance à
l'abrasion et aux rayures

2 - Feuille décor



ANTI CORROSION

Pour protéger l'acier de la corrosion, nous avons choisi la technique de galvanisation à chaud. Celle-ci présente l'avantage de protéger intégralement la pièce, y compris en partie creuse, et offre la meilleure protection en cas de choc.

Sur demande, nous pouvons également protéger la pièce par l'application d'un primaire PPRZ. Après sablage préalable, une couche de primaire poudre époxy chargée en zinc est appliquée au pistolet électrostatique avant mise en étuve entre 140° et 180°.

Le thermolaquage de finition est ensuite appliqué sur la couche gélifiée avant un deuxième passage en étuve pour polymérisation. Les 2 couches fusionnent ainsi pour former une protection imperméable.

FINITION / THERMOLAQUAGE


Après application du traitement anti-corrosion, chaque mobilier est recouvert d'une peinture poudre polyester cuite au four.

De la même façon que le primaire au zinc, la poudre est appliquée grâce à un pistolet électrostatique. La pièce est ensuite passée en étuve pour polymérisation.

Afin d'améliorer la finition, nous recommandons l'utilisation de RAL sablés ou texturés.

Sur support galvanisé, ceux-ci permettent de masquer les imperfections de la sous-couche (couleurs, aspérités...)

SOMMAIRE



BARRIÈRES

6



POTELETS ET
BORNES

10



ARCEAUX ET
ÉTRIERS

14




SÉCURITÉ

20




SUPPORTS
VÉLOS

24




DÉTENTE

28



CENDRIERS
ET QUINCAILLERIE

36



CORBEILLES

37



JARDINIÈRES

40



DIVERS

42

NOS PRODUITS





NOS MATÉRIAUX

Fabricant Breton, nous avons conçu nos produits pour qu'ils supportent le rude climat de nos côtes. Pour cela, nous avons choisi le stratifié compact, reconnu pour sa grande résistance aux intempéries et à une très grande utilisation. Tout notre mobilier est galvanisé à chaud ou traité par cataphorèse pour lui garantir une durée de vie optimale. La finition est assurée par un thermolaquage réalisé suite à votre choix de couleur. Hydrofuge et imputrescible, il ne nécessite aucun entretien particulier.





MODÈLE HARMONIE

Caractéristiques :

Montants : Ø 76,1 mm
Lisses et croix : tube de 30 x 30 mm
Motif central : anneau Ø 102 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible

L.1070 mm

À sceller :

Finition : Boule
Référence : 10900092

Finition : 1 Gorge
Référence : 10900094

Finition : 2 Gorges
Référence : 10900096

Finition : Éléance
Référence : 10900098

Sur platines :

Référence : 10900208

Référence : 10900210

Référence : 10900212

Référence : 10900214

L.1570 mm

À sceller :

Finition : Boule
Référence : 10900100

Finition : 1 Gorge
Référence : 10900102

Finition : 2 Gorges
Référence : 10900104

Finition : Éléance
Référence : 10900106

Sur platines :

Référence : 10900216

Référence : 10900218

Référence : 10900220

Référence : 10900222



MODÈLE LOSANGE

Caractéristiques :


Montants latéraux : tube de 50 x 50 mm
Lisses : tube de 40 x 40 mm
Croix : tube de 20 x 20 mm
Losange : tube de 30 x 30 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

À sceller : L.1000 x h.1100 mm
Référence : 10000009

À sceller : L. 1550 x h. 1100 mm
Référence : 10000011

Sur platines : L.1000 x h.1070 mm
Référence : 10000057

Sur platines : L.1550 x h.1070 mm
Référence : 10000059

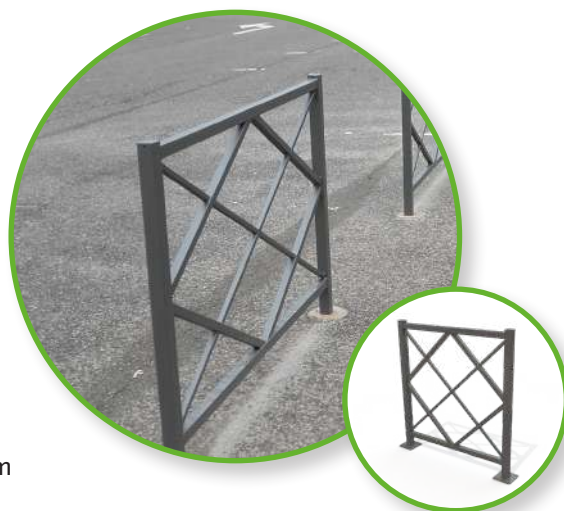



MODÈLE CROIX DE ST-ANDRÉ

Caractéristiques :

Main courante : 1/2 rond de 40 x 10 mm
Montants latéraux, lisses et croix : tube de 30 x 30 mm
Renforts : tube de 60 x 30 mm
Motif central : Macaron Ø 75 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible

L. 840 x h. 1100 mm

À sceller : 10000001
Sur platines : 10000049

L. 1640 x h. 1100 mm

À sceller : 10000003
Sur platines : 10000051



MODÈLE CROIX DE ST-ANDRÉ GRILLAGÉE

Caractéristiques :

Main courante : 1/2 rond de 40 x 10 mm
Montants latéraux, lisses et croix : tube de 30 x 20 mm
Renforts : tube de 60 x 30 mm
Motif central : Macaron Ø 75 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible

La barrière est équipée d'un treillis soudé à mailles rectangulaires de 10 x 5 cm en fil d'acier. Cela apporte une sécurité supplémentaire aux abords des écoles.

L. 840 x h. 1100 mm

À sceller : 10000005
Sur platines : 10000053

L. 1640 x h. 1100 mm

À sceller : 10000007
Sur platines : 10000055





MODÈLE BONNE GARDE

Caractéristiques :

Conforme à la norme garde corps NF P 01-012
Main courante : tube ovale 60 x 30 mm
Montants latéraux : tube rectangulaire 40 x 27 mm
Lisses : tubes rectangulaires 40 x 20 mm
Barreaux : tube rond Ø 17.2 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 230 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

L. 1000 mm

À sceller : 10000031
Sur platines : 10000069

L. 1500 mm

À sceller : 10000033
Sur platines : 10000071



MODÈLE SENTINELLE

Caractéristiques :

Conforme à la norme Garde-Corps NF P01-012
Main courante : tube acier ovale de 60 x 30 mm
Montants : tube acier de 40 x 27 mm
Lisse : tube acier de 40 x 20 mm
Barreaux : tube acier de Ø 17.2 mm
Scellement : 230 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton
Hauteur : 1000 mm

L. 1000 mm

À sceller : 10000099
Sur platines : 10000101

L. 1500 mm

À sceller : 10000563
Sur platines : 10000565





MODÈLE VERSAILLES


Caractéristiques :

Montants latéraux : tube de 40 x 40 mm
Main courante, lisses et croix : tube de 30 x 30 mm
Motif central : anneau Ø 102 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible
Modèle grillagé : croix tube de 30 x 20 mm
Grillage : Treillis soudé 10 x 15 cm avec fils d'acier

L. 1470 mm

Modèle standard à sceller : 10000027
Sur platines : 10000065

Modèle grillagé à sceller : 10000029
Sur platines : 10000067

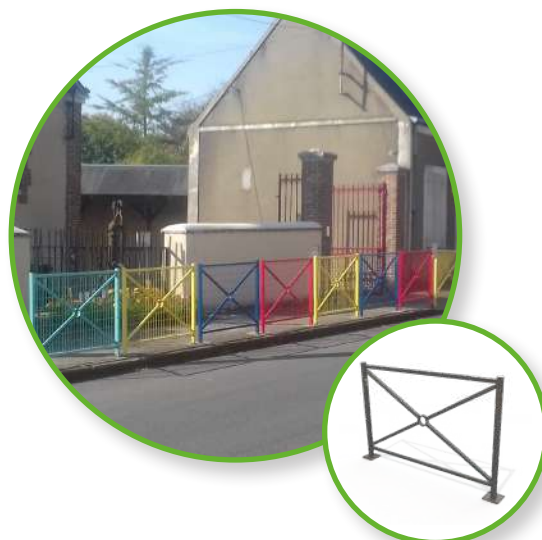

MODÈLE ALLIANCE

Caractéristiques :


Main courante : profil de 50 x 30 mm
Montants latéraux : tube de 35 x 35 mm
Croix : tube de 30 x 30 mm
Motif central : anneau Ø 102 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible

L. 1000 mm

L. 1500 mm

À sceller : 10000023
Sur platines : 10000061

À sceller : 10000025
Sur platines : 10000063

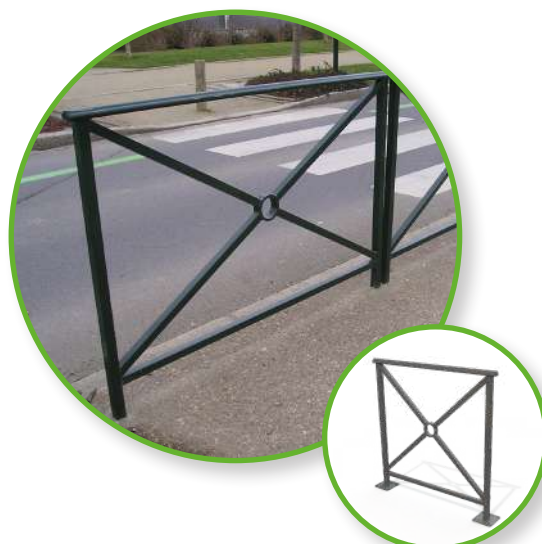

MODÈLE TRADITION

Caractéristiques :

Main courante demi rond de 40 x 10 mm
Montants, lisses et renforts en plat de 30 x 12 mm
Croix en tube de 20 x 20 mm
Rosace en fonte Ø 85 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Scellement : 250 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

L. 1050 mm

L. 1550 mm

À sceller : 10000087


À sceller : 10000091

L. 1150 mm

L. 1650 mm

Avec crosses : 10000085

Avec crosses : 10000089

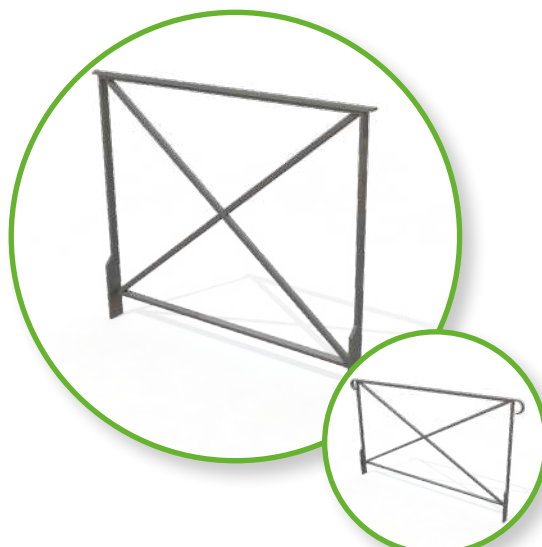



MODÈLE POTELET BOULE

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76 mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

h.900 mm

À sceller : 10900052
Sur platine : 10900057

h.1000 mm

À sceller : 10900055

h.1200 mm

Sur platine : 10900059

h.1300 mm

À sceller : 10900053

PMR à sceller : 10900123



MODÈLE POTELET ÉLÉGANCE

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76 mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible
h.900 mm

À sceller : 10900077
Sur platine : 10900081

h.1000 mm

À sceller : 10900259

h.1200 mm

Sur platine : 10900083

h.1300 mm

À sceller : 10900079

PMR à sceller : 10900198





MODÈLE POTELET UNE GORGE

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76 ou 102 mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

Ø 76 x h.900 mm

À sceller : 10900061

Sur platine : 10900065

h.1000 mm

À sceller : 10900255

h.1200 mm

Sur platine : 10900067

h.1300 mm

À sceller : 10900063

PMR à sceller : 10900196



Ø 102 x h.900 mm

À sceller : 10030027

h.1300 mm

À sceller : 10030025

PMR à sceller : 10030112



MODÈLE POTELET DEUX GORGES

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

h.900 mm

À sceller : 10900069

Sur platine : 10900073

h.1000 mm

À sceller : 10900257

h.1200 mm

Sur platine : 10900075

h.1300 mm

À sceller : 10900071

PMR à sceller : 10900197





MODÈLE POTELET CYRIUS

Caractéristiques :

Monobloc corps en tube acier Ø 60mm, Ø 76mm ou Ø 102mm
Tête bombée
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

À sceller : 60 x h.1100 mm
Référence : 10030127

Sur platine : 60 x h.1100 mm
Référence : 10030212

À sceller : 76 x h.900 mm
Référence : 10030074

Sur platine : 76 x h.900 mm
Référence : 10030116

À sceller : 102 x h.900 mm
Référence : 10030078

Sur platine : 102 x h.900 mm
Référence : 10030121



PMR à sceller : 60 x h.1300 mm
Référence : 10030216

PMR à sceller : 76 x h.1300 mm
Référence : 10030119

PMR à sceller : 102 x h.1300 mm
Référence : 10030113



MODÈLE POTELET CHAMBORD

Caractéristiques :

Pieds en tube acier : Ø 60 mm
Partie haute en fonte : GG40
Scellement : 290 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

À sceller : h.950 mm
Référence : 10030058

À sceller : h.1200 mm
Référence : 10030060



PMR 1200 mm à sceller :
h.900 mm
Référence : 10030124



MODÈLE BORNE ANTI BÉLIER

Caractéristiques :

Fixation au sol : À sceller avec ferrailage dans le béton

Corps : tube acier de Ø 140 et Ø 220 mm

Chapeau : à sceller en tôle acier ép. 2.5 mm

Thermolaquage nuancier RAL (standard) ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)



PEINTURE	GALVA
À sceller : 140 x h.1530 mm Référence : 10900238 Scellement : 333 à 533 mm	À sceller : 140 x h.1530 mm Référence : 10900237 Scellement : 333 à 533 mm
À sceller : 220 x h.1250 mm Référence : 10900045 Scellement 250 à 450 mm	À sceller : 220 x h.1250 mm Référence : 10900046 Scellement 250 à 450 mm
À sceller : 220 x h.1530 mm Référence : 10900269 Scellement 350 à 550 mm	À sceller : 220 x h.1530 mm Référence : 10900268 Scellement 350 à 550 mm

MODÈLE ARCEAU SIMPLE

Caractéristiques :

Cadre tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130005	À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130006
Sur platines :	L.1000 x h. 900 mm Référence : 10130022	Sur platines :	L.1000 x h. 900 mm Référence : 10130023
À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130057	À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130056
Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130131	Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130128
À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130011	À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130012
Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130028	Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130029



MODÈLE ARCEAU RENFORCÉ

Caractéristiques :

Cadre tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130013	À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130014
Sur platines :	L.1000 x h.900 mm Référence : 10130030	Sur platines :	L.1000 x h.900 mm Référence : 10130031
À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130125	À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130124
Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130132	Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130129
À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130015	À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130016
Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130032	Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130033



MODÈLE ÉPINGLE DE PROTECTION

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
 Scellement : 200 mm
 Longueur : 600 mm
 Hauteur : 680 mm à sceller / 600 mm sur platines

PEINTURE	GALVA
À sceller : 10130019	À sceller : 10130020
Sur platines : 10130036	Sur platines : 10130037




MODÈLE ARCEAU DE BORDURE

Caractéristiques :

Cadre tube acier Ø 60 mm
 Hauteur hors sol : 300 mm
 Scellement : 200 mm

PEINTURE	GALVA
L.1000 mm	L.1000 mm
À sceller : 10130007	À sceller : 10130008
Sur platines : 10130024	Sur platines : 10130025
L.1500 mm	L.1500 mm
À sceller : 10130127	À sceller : 10130126
Sur platines : 10130133	Sur platines : 10130130
L.2000 mm	L.2000 mm
À sceller : 10130009	À sceller : 10130010
Sur platines : 10130026	Sur platines : 10130027

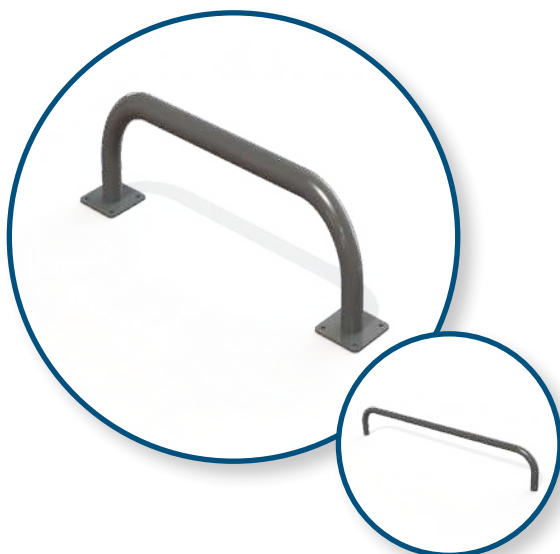

MODÈLE ARCEAU D'ANGLE 3 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
 Scellement : 200 mm
 Longueur : 600 mm
 Largeur : 600 mm

PEINTURE		GALVA	
h.600 mm		h.600 mm	
À sceller :	10130066	À sceller :	10130047
Sur platines :	10130045	Sur platines :	10130046
h.1000 mm		h.1000 mm	
À sceller :	10130067	À sceller :	10130051
Sur platines :	10130049	Sur platines :	10130050




MODÈLE ARCEAU D'ANGLE RENFORCÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 80 mm
 Hauteur hors sol : 1000 mm
 Longueur : 800 mm
 Largeur : 800 mm
 Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10130093	À sceller :	10130055
Sur platines :	10130053	Sur platines :	10130054

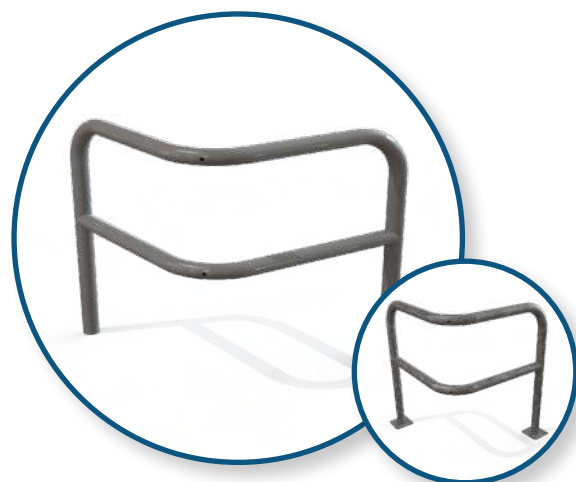

MODÈLE ÉTRIER DE PROTECTION 3 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE	GALVA
<u>À sceller</u> : 10130017	<u>À sceller</u> : 10130018
<u>Sur platines</u> : 10130034	<u>Sur platines</u> : 10130035



MODÈLE ÉTRIER DE PROTECTION RENFORCÉ 3 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE	GALVA
<u>À sceller</u> : 10130062	<u>À sceller</u> : 10130060
<u>Sur platines</u> : 10130063	<u>Sur platines</u> : 10130061



MODÈLE ÉTRIER DE PROTECTION 4 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10900293	À sceller :	10900291
Sur platines :	10900294	Sur platines :	10900292



MODÈLE ÉTRIER MODULABLE

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 600 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
L.600 mm		L.600 mm	
À sceller :	10900277	À sceller :	10900275
Sur platines :	10900281	Sur platines :	10900279
L.800 mm		L.800 mm	
À sceller :	10900278	À sceller :	10900276
Sur platines :	10900282	Sur platines :	10900280



MODÈLE DEMI ÉTRIER ROND

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
 Hauteur hors sol : 800 mm
 Scellement : 300 mm
 Fixation au sol : À sceller dans plots béton

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE001068	À sceller : SPE001027



MODÈLE ÉTRIER CONTOUR

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
 Hauteur hors sol : 600 mm
 Scellement : 200 mm
 Fixation au sol : À sceller dans plots béton

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE001065	À sceller : SPE001026





MODÈLE ARCEAU SIMPLE SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur : 1000 mm à sceller / 900 mm sur platines

L.1000 mm

À sceller : 10130095 (Blanc/Rouge)
10130094 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130098 (Blanc/Rouge)
10130038 (Jaune/Noir)

L.1500 mm


À sceller : 10130134 (Blanc/Rouge)
10130135 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130136 (Blanc/Rouge)
10130137 (Jaune/Noir)

L.2000 mm

À sceller : 10130097 (Blanc/Rouge)
10130096 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130099 (Blanc/Rouge)
10130039 (Jaune/Noir)

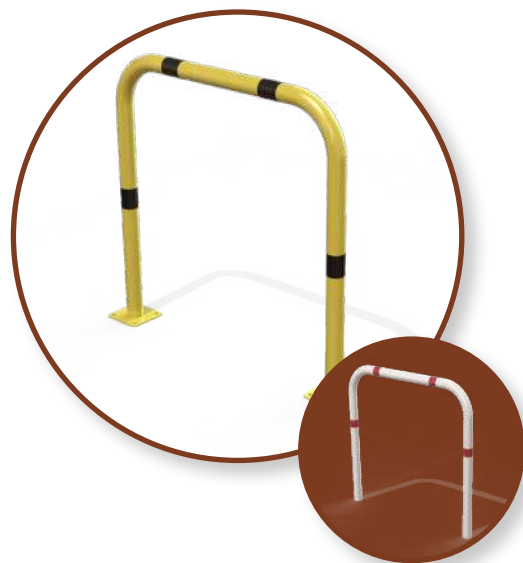

MODÈLE ARCEAU RENFORCÉ SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur : 1000 mm à sceller / 900 mm sur platines

L.1000 mm

À sceller : 10130101 (Blanc/Rouge)
10130100 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130104 (Blanc/Rouge)
10130040 (Jaune/Noir)

L.1500 mm

À sceller : 10130138 (Blanc/Rouge)
10130139 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130140 (Blanc/Rouge)
10130141 (Jaune/Noir)

L.2000 mm

À sceller : 10130103 (Blanc/Rouge)
10130102 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130105 (Blanc/Rouge)
10130041 (Jaune/Noir)





MODÈLE ARCEAU DE BORDURE SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur hors sol : 300 mm

L.1000 mm

À sceller : 10130107 (Blanc/Rouge)
10130106 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130110 (Blanc/Rouge)
10130042 (Jaune/Noir)

L.1500 mm

À sceller : 10130142 (Blanc/Rouge)
10130143 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130144 (Blanc/Rouge)
10130145 (Jaune/Noir)

L.2000 mm

À sceller : 10130109 (Blanc/Rouge)
10130108 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130111 (Blanc/Rouge)
10130043 (Jaune/Noir)




MODÈLE ARCEAU D'ANGLE RENFORCÉ SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm

À sceller : 10130117 (Blanc/Rouge)
10130116 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130088 (Blanc/Rouge)
10130052 (Jaune/Noir)

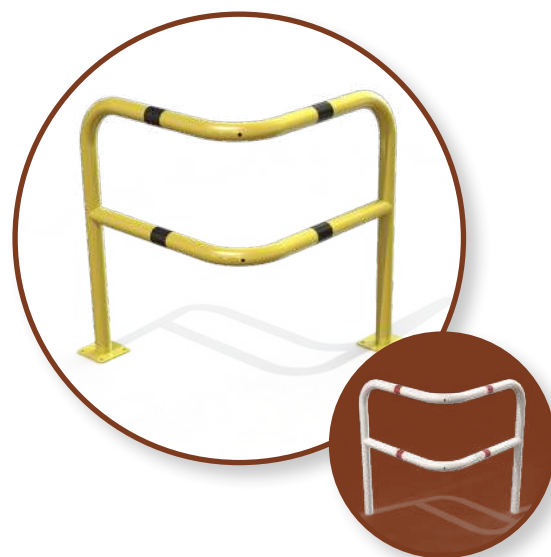



MODÈLE ARCEAU D'ANGLE 3 PIEDS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm

h.600 mm

À sceller : 10130113 (Blanc/Rouge)
10130112 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130072 (Blanc/Rouge)
10130044 (Jaune/Noir)

h.1000 mm

À sceller : 10130115 (Blanc/Rouge)
10130114 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130073 (Blanc/Rouge)
10130048 (Jaune/Noir)



MODÈLE ÉTRIER MODULABLE SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Scellement : 200 mm
Longueur : 600 mm
Livré en kit à monter

L.600 mm

À sceller : 10900491 (Blanc/Rouge)
10900490 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10900284 (Blanc/Rouge)
10900283 (Jaune/Noir)

L.800 mm

À sceller : 10900493 (Blanc/Rouge)
10900492 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10900286 (Blanc/Rouge)
10900285 (Jaune/Noir)






MODÈLE ÉTRIER RENFORCÉ 3 PIEDS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 200 mm

À sceller : 10130119 (Blanc/Rouge)
10130118 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130069 (Blanc/Rouge)
10130068 (Jaune/Noir)

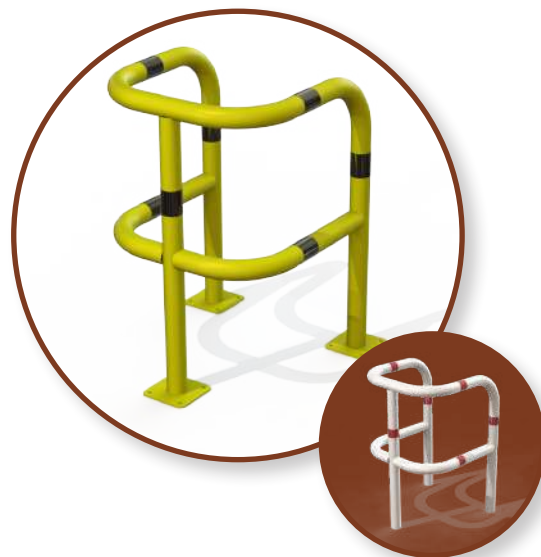

MODÈLE ÉTRIER 4 PIEDS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm
Livré en kit à monter

À sceller : 10900495 (Blanc/Rouge)
10900494 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10900296 (Blanc/Rouge)
10900295 (Jaune/Noir)




MODÈLE POTELET CYRIUS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 102 mm
Finition : RAL 1021 + bandes noires
Corps : tube acier Ø102
Platine : tôle acier ép. 6 mm
Thermolaquage RAL 1021
Bandes adhésives noires
Fixation : chevillage sur sol béton
Hauteur : 900 mm

Sur platine : 10030125

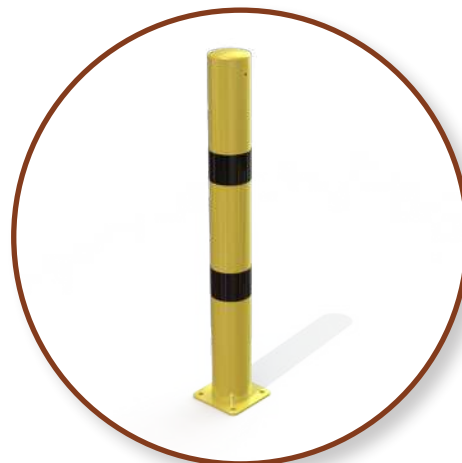



MODÈLE 5 PLACES GALVA

Caractéristiques :

Traverses : tube acier Ø 38 mm

Arceaux : tube acier Ø 12 mm

Largeur : 514 mm

Finition : **Galva**

ÉCO


À sceller : L.1580 mm

Référence : **10100008**

CINTRE

À sceller : L.1240 mm

Référence : **10100013**

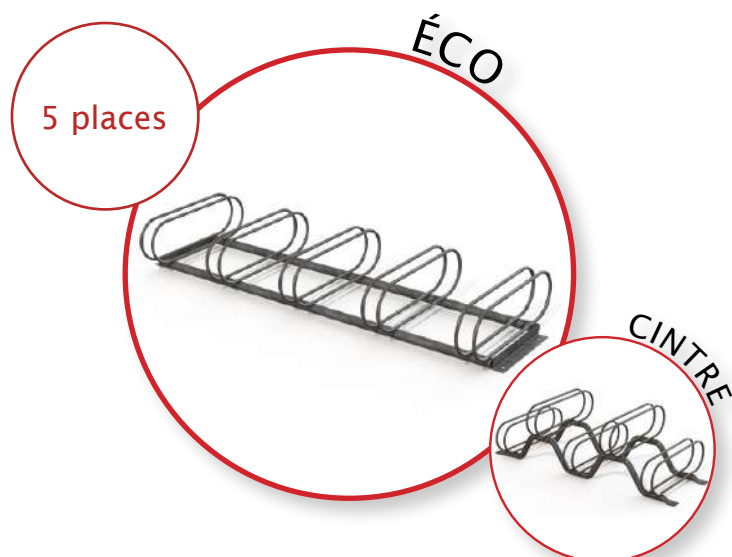

MODÈLE COPENHAGUE

Caractéristiques :

Structure en tube acier 50 x 20 mm

Renfort central en tube acier 40 x 20 mm

Bande caoutchouc EPDM

Plat de maintien en acier 40 x 5 mm

Scellement : 200 mm

Hauteur : 870 mm

Largeur : 400 mm

Tôle signalétique en acier ép. 3mm

À sceller : **10900289**

Avec signalétique : **10900290**





MODÈLE DÉCO 2 PLACES

Caractéristiques :

Montant en tube acier Ø 76 mm
Arceaux en tube Ø 40 mm
Hauteur hors sol : 1100 mm
Largeur : 776 mm
Scellement : 200 mm

2 places



Finition : Boule

Finition : 1 Gorge

Finition : 2 Gorges

Finition : Éléance

À sceller : 10900108

À sceller : 10900110

À sceller : 10900112

À sceller : 10900114

Sur platines : 10900224

Sur platines : 10900226

Sur platines : 10900228

Sur platines : 10900230

Têtes
disponibles



MODÈLE DÉCO 6 PLACES

Caractéristiques :

Montant en tube acier Ø 76 mm
Arceaux en tube Ø 22 mm
Longueur: 2256 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur hors sol : 562 mm
Fixation : chevillage sur sol béton

6 places



Finition : Boule
10900116

Finition : 1 Gorge
10900118

Finition : 2 Gorges
10900120

Finition : Éléance
10900122

Têtes
disponibles





MODÈLE TROMBONE Ø 48,3

Caractéristiques :

Corps en tube acier de Ø 48,3 mm
 Hauteur hors sol : 800 mm
 Largeur : 580 mm
 Scellement : 280 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE001055	À sceller : SPE001034
Sur platines : SPE001056	Sur platines : SPE001035

2 places



MODÈLE TROMBONE Ø 60

Caractéristiques :

Corps en tube acier de Ø 60 mm
 Hauteur hors sol : 900 mm
 Largeur : 600 mm
 Scellement : 290 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : 10100036	À sceller : 10100035
Sur platines : 10100042	Sur platines : 10100041

MODÈLE ÉPINGLE VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 48,3

Caractéristiques :

Épingle en tube acier Ø 48,3 mm
 Hauteur hors sol : 800 mm
 Largeur : 580 mm
 Scellement : 280 mm
 Tôle signalétique ép. 5 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE001057	À sceller : SPE001036
Sur platines : SPE001058	Sur platines : SPE001037

2 places



MODÈLE ÉPINGLE VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 60

Caractéristiques :

Épingle en tube acier Ø 60 mm
 Hauteur hors sol : 900 mm
 Largeur : 600 mm
 Scellement : 290 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : 10100044	À sceller : 10100043
Sur platines : 10100046	Sur platines : 10100045



MODÈLE ARCEAU VÉLO Ø 48,3

Caractéristiques :

Arceaux en tube acier Ø 48,3 mm
Hauteur hors sol : 800 mm
Longueur : 580 mm
Scellement : 280 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE001059	À sceller : SPE001038
Sur platines : SPE001060	Sur platines : SPE001039



MODÈLE ARCEAU VÉLO Ø 60

Caractéristiques :

Corps en tube acier de Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 290 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : 10100048	À sceller : 10100047
Sur platines : 10100050	Sur platines : 10100049

MODÈLE ARCEAU VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 48,3

Caractéristiques :

Arceaux en tube acier Ø 48,3 mm
Hauteur hors sol : 800 mm
Longueur : 580 mm
Scellement : 280 mm
Tôle signalétique ép. 5 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE001053	À sceller : SPE001040
Sur platines : SPE001054	Sur platines : SPE001041



MODÈLE ARCEAU VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 60

Caractéristiques :

Épingle en tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 290 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : 10100052	À sceller : 10100051
Sur platines : 10100054	Sur platines : 10100053



MODÈLE PICNIC HORIZON

Caractéristiques :

Matériaux : pieds en tube acier de 50 x 40 mm avec renfort en plat Ep.5mm
Structures assise et plan de table en tube acier de 50 x 40 mm et tube Ø 42 mm
Renfort central en tube acier Ø 42 mm
Assise et plan de table en Compact HPL ajouré ép.14 mm
Fixation : à sceller sur sol béton

Longueur totale : 1928 mm
Hauteur hors sol : 731 mm

Référence : 10900131



Référence TABLE PMR : 10900236 

Traverse centrale plus courte
Pieds rapprochés pour laisser la place à un fauteuil roulant





MODÈLE OCTOGONAL

Caractéristiques :

Matériaux : pieds en tube acier de 50 x 40 mm
Structures assise et plan de table en tube acier Ø 42.4 mm
Renfort central en tube acier de 40 x 40 mm
Assise et plan de table en stratifié compact ép.14 mm
Fixation : à sceller sur sol béton

Longueur totale : 1906 mm
Hauteur hors sol : 730 mm

Référence : 10900134





MODÈLE LAMES MÉTAL

Caractéristiques :

Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : tube acier Ø 42.4 mm
Lames : tube acier 40 x 20 mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1752 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900140

L. 1762 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900353
Avec accoudoirs



MODÈLE LAMES TECK

Caractéristiques :

Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : tube acier Ø 42.4 mm
Lames : stratifié compact ép. 18mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1752 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900137

L. 1762 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900352
Avec accoudoirs



MODÈLE SQUARE TECK

Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux : stratifié compact ép. 18mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900359

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900361
Avec accoudoirs





MODÈLE BERGERAC

Caractéristiques :

Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Traverses : tube acier Ø 42.4 mm
Panneaux : stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1752 x h. 781 x l. 586 mm
Référence : 10900354

L. 1762 x h. 781 x l. 586 mm
Référence : 10900151
Avec accoudoirs



MODÈLE RICHELIEU

Caractéristiques :

Pieds en fonte FGL-250
Visserie Inox
Apprêt Noir Anti-Rouille
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1800 x h. 731 x l. 593 mm
Référence : 10900003
Lames droites en Pin classe IV

L. 1800 x h. 725 l. 584 mm
Référence : 10900167
Lames droites en stratifié compact
ép. 18 mm, aspect TECK

L. 1800 x h. 725 x l. 593 mm
Référence : 10900168
Lames arrondies en stratifié compact
ép. 18 mm, aspect TECK



MODÈLE SQUARE MÉTAL

Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux décor avec découpe laser en tôle acier ép. 2mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900360

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900362
Avec accoudoirs





MODÈLE LAMES MÉTAL

Caractéristiques :

L. 1752 x h. 433 x l. 547 mm
Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : acier Ø 42.4 mm
Lames : tube acier 40 x 20 mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900144



MODÈLE LAMES TECK

Caractéristiques :

L. 1752 x h. 433 x l. 547 mm
Pieds : tube acier 50 x 40
Tubes horizontaux : acier Ø 42.4 mm
Lames : stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900141



MODÈLE BERGERAC

Caractéristiques :

L. 1752 x h. 450 x l. 592 mm
Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : acier Ø 42.4 mm
Lames : stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900187





MODÈLE SQUARE MÉTAL

Caractéristiques :

L. 1770 x h. 460 x l. 513 mm
Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux décor découpé au laser en tôle acier ép. 2mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900364



MODÈLE SQUARE TECK

Caractéristiques :

L. 1770 x h. 460 x l. 513 mm
Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux en stratifié compact ép. 18mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900363





MODÈLE PEINT+ LAMES MÉTAL

Caractéristiques :

Pieds : tube en acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux acier Ø 42.4 mm
Lames en tube acier 40 x 20 mm
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 702 x h. 741 x l. 586 mm

Référence : 10900538

Avec dossier

L. 712 x h. 741 x l. 586 mm

Référence : 10900540

Avec accoudoirs et dossier



L.702 x h. 433 x l. 541 mm

Référence : 10900546

MODÈLE PEINT + LAMES TECK

Caractéristiques :

Pieds en tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux acier Ø 42.4 mm
Lames en stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 702 x h. 741 x l. 586 mm

Référence : 10900537

Avec dossier

L. 712 x h. 741 x l. 586 mm

Référence : 10900539

Avec accoudoirs et dossier



L.702 x h. 433 x l. 541 mm

Référence : 10900545

MODÈLE BERGERAC

Caractéristiques :

Pieds en tube acier 50 x 40 mm
Traverses en tube acier Ø 42.4 mm
Panneaux en stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 702 x h. 781 x l. 586 mm

Référence : 10900541

Avec dossier

L. 712 x h. 781 x l. 586 mm

Référence : 10900542

Avec accoudoirs et dossier



L.702 x h. 450 x l. 541 mm

Référence : 10900547



MODÈLE SQUARE MÉTAL

Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux décor découpé au laser en tôle
acier ép. 2mm
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura
AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 670 x h. 813 x l. 513 mm

Référence : 10900366

Avec dossier

L. 670 x h. 813 x l. 513 mm

Référence : 10900368

Avec accoudoirs et dossier



L. 670 x h. 460 x l. 513 mm

Référence : 10900370

MODÈLE SQUARE TECK

Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux en stratifié compact ép. 18mm
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura
AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 670 x h. 813 x l. 513 mm

Référence : 10900365

Avec dossier

L. 670 x h. 813 x l. 513 mm

Référence : 10900367

Avec accoudoirs et dossier



L. 670 x h. 460 x l. 513 mm

Référence : 10900369



MODÈLE USUEL

Caractéristiques :

L. 120 x h. 1202 x l. 120 mm
Corps en tube acier 120 x 120 mm
Plaque intérieure en tôle inox
Platine en tôle acier ép. 5 mm
Fixation : chevillage sur sol béton

Référence : 10900381

Fermeture par clé triangle fournie



MODÈLE NOMADE INOX

Caractéristiques :

L. 88 x h. 168 x l. 64 mm
Corps en tôle acier inoxydable 304L
Fixation : multitude de supports + vis

Référence : 10060010



Kit fixation potelet sur platine :

3 trous 10900249
4 trous 10900250



Kit de fixation bloc parking :

Référence : 10900251

Kit de fixation barrière sur platines :

Référence : 10900252

Kit de fixation étrier de protection

3 pieds sur platines :

Référence : 10900253

Option 1 ou 2 anneau(x) Ø 10 mm
pour chaîne

SUR DEVIS

Bande rétroréfléchissante :

50 mm, rouge ou blanche
Pour tube, potelet, borne

NOUS CONTACTER



Kit amovibilité pour barrière :

35 x 35 mm 10900087

40 x 40 mm 10900088

Ø 76 mm 10900089

60 x 30 mm 10900270

Kit amovibilité pour potelet :

Ø 60 mm 10900084

Ø 76 mm 10900085

Ø 102 mm 10900086



Chaîne droite zingue :

Ø 10 mm peint

Réf : 15080006

Vendue au mètre linéaire



Fourreau galva à sceller pour tube :

35 x 35 mm 15110005

40 x 40 mm 15110008

60 x 30 mm 15110004

Ø 60 mm 15110009

Ø 76 mm 15110007



Maillon attache rapide zingue :

Ø 10 mm peint

Réf : 15080004



MODÈLE SQUARE 60L

Caractéristiques :

L. 380 x h. 1067 x l. 365 mm
Structure en plat acier ép. 6 mm
Couvercle en tôle acier ép. 2 mm
Platine en tôle acier ép. 5 mm
Panneaux en stratifié compact ép. 5 mm
Cendrier en tôle INOX 304L

Chevillage sur sol béton (Kit de fixation fourni)

Verrouillage du couvercle par clé triangle fournie

Avec cendrier PEINT + TECK

Référence : 10900373

Sans cendrier PEINT + TECK

Référence : 10900371



MODÈLE AVIGNON PEINT ET TECK 60L

Caractéristiques :

L. 460 x h. 930 x l. 423 mm
Structure en tube acier 50 x 30 mm avec renfort en tôle ép. 5 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec système de préhension et trous d'écoulement d'eau
Décor en stratifié compact ép. 14 mm
Chevillage sur sol béton (Kit de fixation fourni)

Verrouillage du couvercle par clé triangle fournie

BAC MÉTAL

Référence : 10900159

Référence : 10900235

Porte sac + porte frontale



MODÈLE ANNECY 80L ou 120L

Caractéristiques :

80L : L. 452 x l. 512 mm / 120 L : L. 558 x l. 564 mm
Hauteur : 917 mm
Structure en tube acier 50 x 30 avec renfort tôle ép. 5 mm
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm

Fermeture par clé triangle fournie

Fixation : chevillage sur sol béton (kit de fixation fourni)

Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

80L

Référence : 10900332

120L

Référence : 10900190





MODÈLE OPTIMUM BIFLUX 60L (2X30L)

Caractéristiques :

Ø 435 x h. 933 mm
Structure en tôle acier ép. 3 mm
Parement et couvercle en tôle acier ép. 2 mm découpés au laser
Parement lames en stratifié compact épaisseur 14 mm
Bac intérieur en tôle acier galvanisé
Tôle éteignoir en inox 304L brossé
Cendrier intérieur en inox 304L
Verrouillage du couvercle par clé triangle fournie

Fixation : chevillage sur sol béton

Référence : 10900557
METAL + PEINT

Référence : 10900559
HPL + PEINT



MODÈLE OPTIMUM 40L ou 60L

Caractéristiques :

40L : Ø 365 mm / 60 L : Ø 435 mm
Hauteur : 719 mm
Structure en tôle acier ép. 3 mm
Bac intérieur en tôle acier galvanisé
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm

Fixation : chevillage sur sol béton
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

40L
PEINT + TECK
Référence : 10900355

60L
PEINT + TECK
Référence : 10900357

PEINT + METAL
Référence : 10900356

PEINT + METAL
Référence : 10900358



MODÈLE MAYOTTE 40L ou 60L

Caractéristiques :

40L : Ø 608 / 60 L : Ø 675
Hauteur : 927 mm
Montants en tube acier 50 x 30 mm
Arceau supérieur en tube acier Ø 33.7 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec système de préhension et trous d'écoulement d'eau
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm

Fixation : chevillage sur sol béton (kit de fixation fourni)
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

40L
Référence : 10900244

60L
Référence : 10900240






MODÈLE MÉGONET 60L

Caractéristiques :

L.400 x h.1100 x l.400 mm
Structure en tôle acier ép. 3 mm
Arceaux support sac et repose pied en tôle acier ép. 5 mm
Cendrier intégré en Inox 304L
Thermolaquage nuancier RAL (standard)
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel
(nous consulter)

Fixation : chevillage sur sol béton

Référence : 10900319

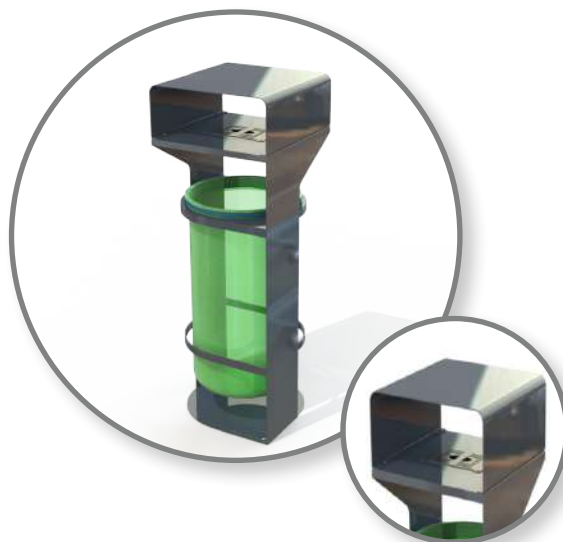

MODÈLE PAUS' 60L

Caractéristiques :

Ø 795 x h. 1094 mm
Structure en tube acier Ø 42.4 mm
Repose pied en tube acier Ø 33.7 mm
Platine en tôle acier ép. 5 mm
Plan de table en stratifié compact ép. 14 mm
Cendrier intégré en Inox 304L
Fixation : chevillage sur sol béton

Avec cendrier

Référence : 10900317

Sans cendrier

Référence : SPE0011011





MODÈLE SQUARE TECK

Caractéristiques :

L.864 x h.881 x l.864 mm
Montants en tôle acier ép. 5 mm
Tôles de finition acier ép. 1.5 mm
Lames en stratifié compact ép. 14 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)

Référence : 10900375



MODÈLE HARMONIE TECK

Caractéristiques :

Hauteur : 827 mm
L.827 x l.827 mm
Montants en tube acier Ø 76.1 mm
Traverses en tôle acier ép. 3 mm
Têtes en fonte d'aluminium
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Lames en stratifié compact ép. 14 mm
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)



Finition : Boule
10900297

Finition : 1 Gorge
10900298

Finition : 2 Gorges
10900299

Finition : Éléance
10900300

Têtes
disponibles






MODÈLE SQUARE MÉTAL

Caractéristiques :

L.864 x h.881 x l.864 mm
Montants en tôle acier ép. 5 mm
Tôles de finition acier ép. 1.5 mm
Panneaux décor avec découpe laser en tôle acier ép. 2 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)

Référence : 10900376

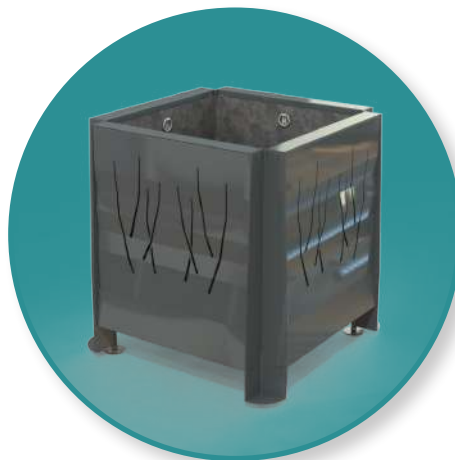

MODÈLE HARMONIE MÉTAL

Caractéristiques :

Hauteur : 827 mm
L.819 x l.819 mm
Montants en tube acier Ø 76.1 mm
Têtes en fonte d'aluminium
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Parements en tôle acier avec motifs découpés au laser
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)



Finition : Boule
10900301

Finition : 1 Gorge
10900302

Finition : 2 Gorges
10900303

Finition : Élégance
10900304

Têtes
disponibles





MODULES CACHE CONTENEURS

Caractéristiques :

Visserie pour fixation fournie
Montants en tôle d'acier galvanisé
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm
1 poteau de renfort central

Modules de 1 ou 2 M permettant de s'adapter à tous types de poubelles

Hauteurs standards :
6 Lames - 1,35 M
7 Lames - 1,57 M

Finition :



Teck



6 LAMES

Référence :
[10900169](#)
Longueur : 1 M
Hauteur : 1,35 M

Référence :
[10900194](#)
Longueur : 1,50 M
Hauteur : 1,35 M

Référence :
[10900170](#)
Longueur : 2 M
Hauteur : 1,35 M

7 LAMES

Référence :
[10900171](#)
Longueur : 1 M
Hauteur : 1,57 M

Référence :
[10900195](#)
Longueur : 1,50 M
Hauteur : 1,57 M

Référence :
[10900172](#)
Longueur : 2 M
Hauteur : 1,57 M



POTEAUX CACHE CONTENEURS

6 LAMES DROIT

Référence :
[10200003](#)
GALVA
Hauteur : 1,35 M

6 LAMES ANGLE

Référence :
[10200004](#)
GALVA
Hauteur : 1,35 M

7 LAMES DROIT

Référence :
[10200001](#)
GALVA
Hauteur : 1,57 M

7 LAMES ANGLE

Référence :
[10200002](#)
GALVA
Hauteur : 1,57 M






MODÈLE GRILLE EXPOSITION

Caractéristiques :


I. 1054 x h. 2000 mm
Cadre en tube acier Ø 25 mm
Treillis en fil acier – Maille 50 x 50 mm
Thermolaquage RAL 9005
À poser avec pied
Référence grille : [11010002](#)
Option Pied : [11900001](#)
Option clip d'assemblage : [11010001](#)

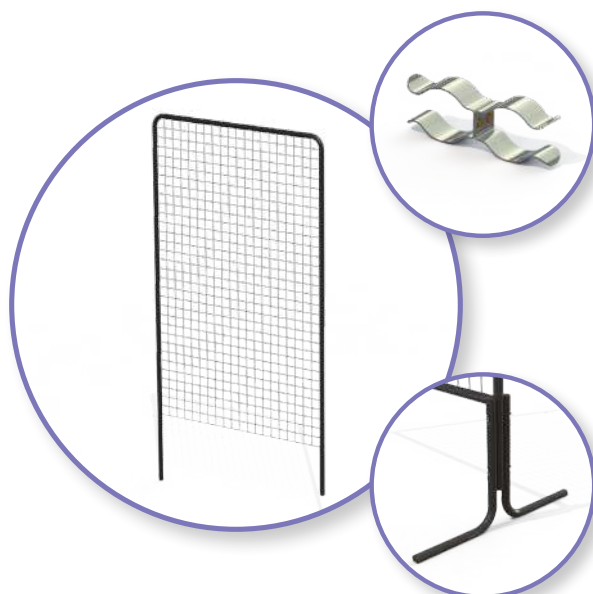

Née de notre réflexion sur l'espace urbain d'aujourd'hui, mais aussi sur celui de demain, notre démarche nous tient à coeur : concevoir du mobilier urbain qui valorise et rend plus sûrs et plus chaleureux nos espaces publics.

Notre engagement au quotidien : imaginer du mobilier modulable et adaptable pour concevoir de véritables espaces communs, créateurs de lien social, accessibles à tous et accueillants pour chacun. C'est vivre la ville autrement !

Choisir IMEXEL, c'est le gage d'un mobilier qui résistera aux intempéries, à l'épreuve du temps et des agressions journalières. Issue de notre terre bretonne, chaque pièce en possède la résistance, la robustesse et la solidité.

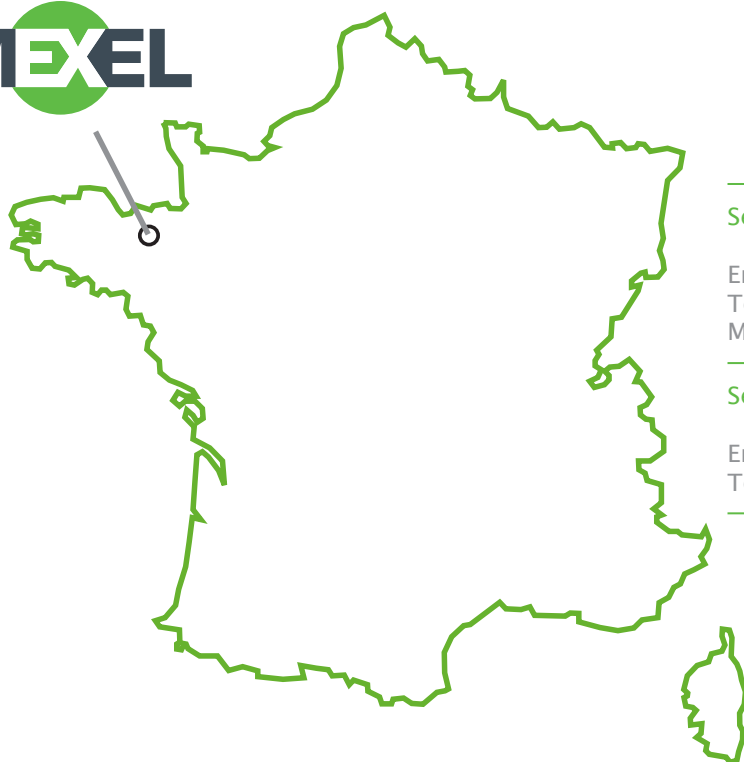

Service commercial

Email : commercial@imexel.fr
Tél : 02 96 84 68 36
Mobile : 06 74 98 09 54

Service ADV

Email : commandes@imexel.fr
Tél : 02 96 84 68 36

FINITIONS STANDARDS (Autres RAL possibles sur demande)

