


10000033

BARRIERE BONNE GARDE LG 1.50 M [PEINT]



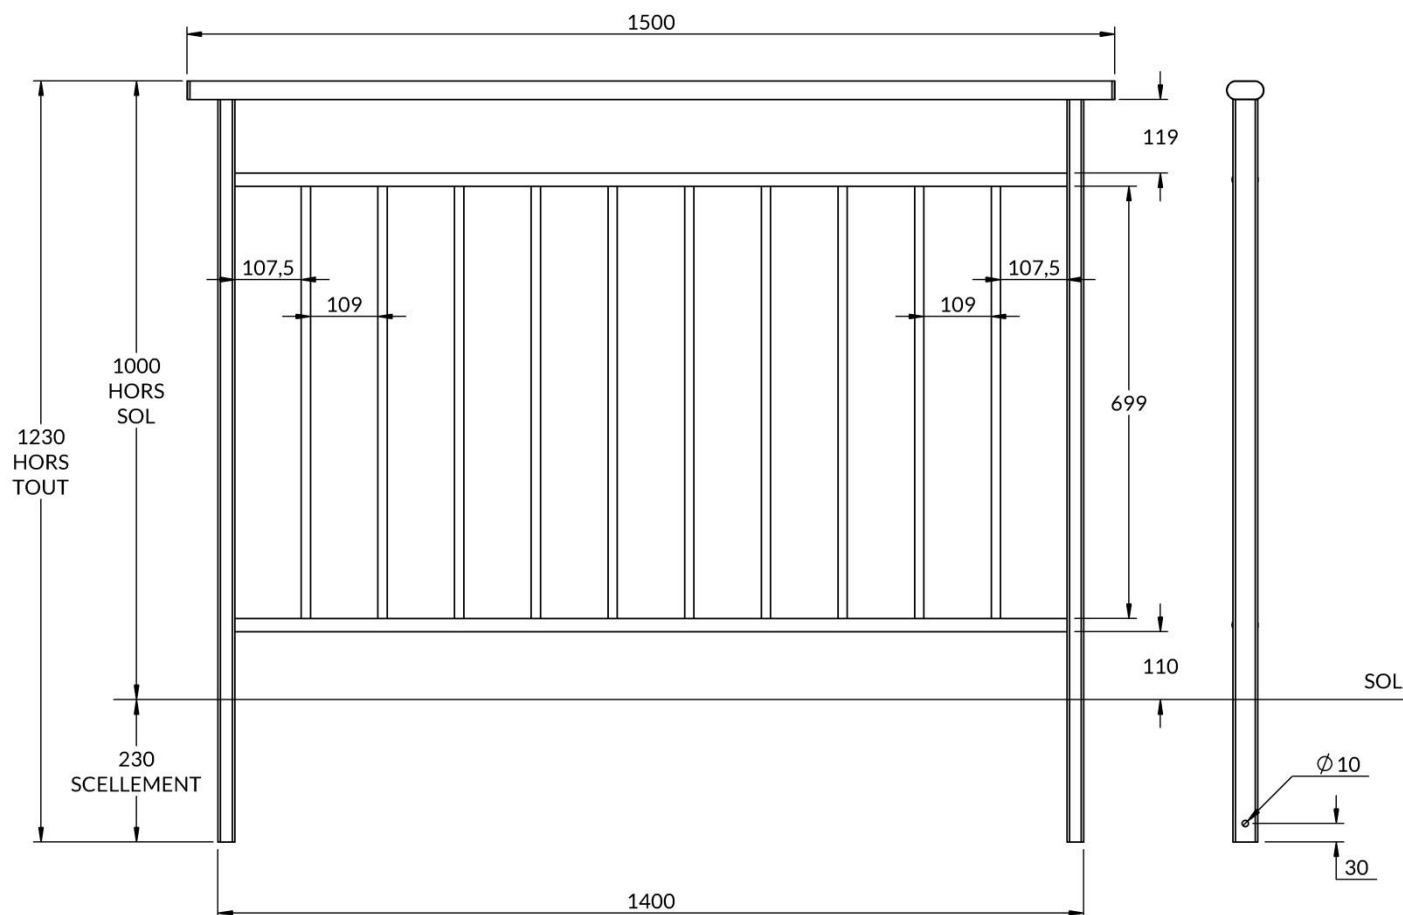

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante en tube acier ovale de 60x30 mm	FIXATION :	A sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 40x27 mm	POIDS :	19.5 Kg
ANTICORROSION :	Lisses en tube acier de 40x20 mm	COLISAGE :	Sur palette 24Kg
	Barreaux en tube acier de Ø17.2 mm		Dimensions extérieures 1.50 x 1.25 M
FINITION :	Galvanisation à chaud		40 barrières maxi /palette
	Thermolaquage nuancier RAL (standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		

Conforme à la norme Garde-Corps NF P01-012