


10000049

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE LG 0.84 M SUR PLATINES [PEINT]



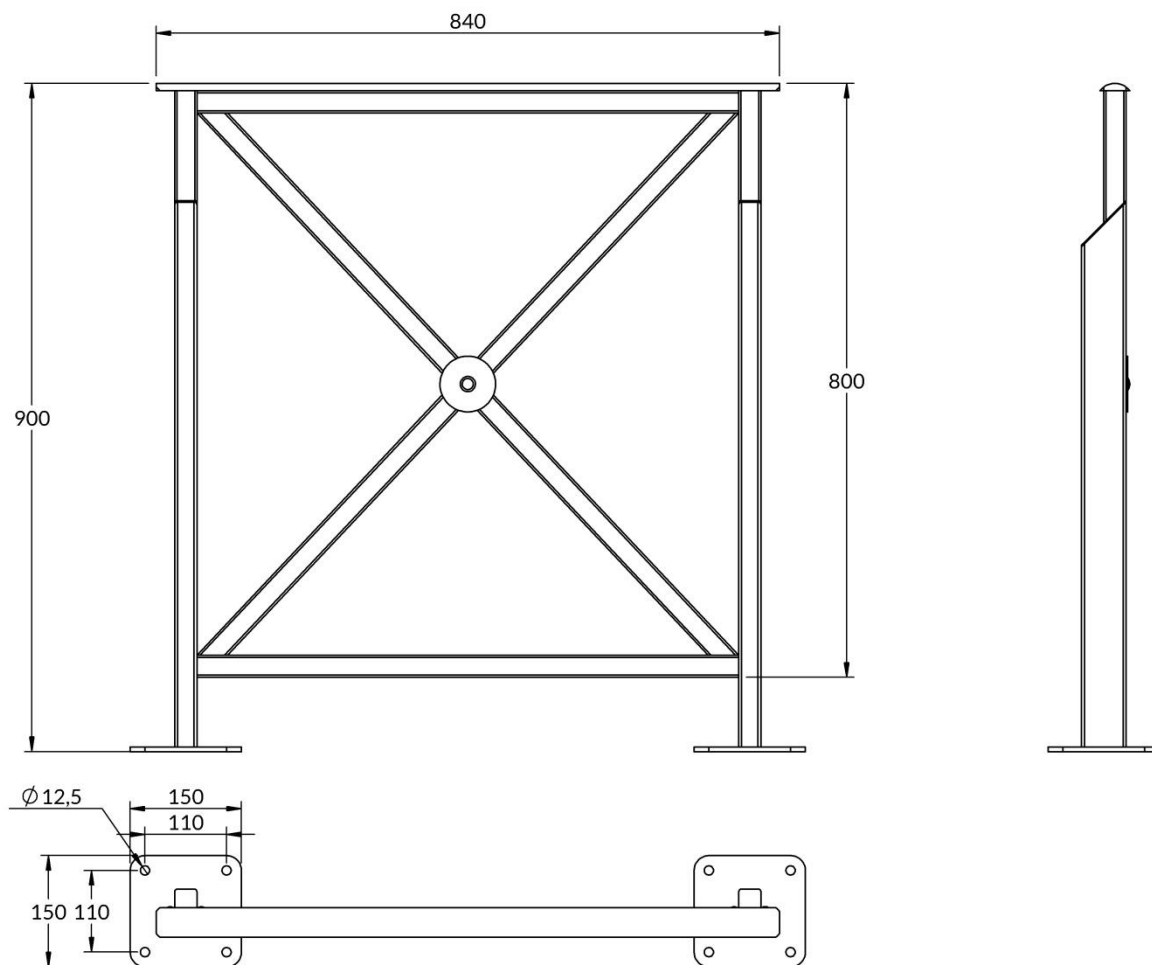

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	Chevillage sur sol béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	13.5 Kg
	Lisses et croix en tube acier de 30x30 mm	OPTION :	Kit de fixation au sol réf. 10900252
	Macaron central en tôle acier Ø75	COLISAGE :	Sur palette 12Kg
	Platines en tôle acier ép. 6 mm		Dimensions extérieures 1.10 x 0.90 M
			30 barrières maxi
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		