


10000053

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 0.84 M SUR PLATINES [PEINT]



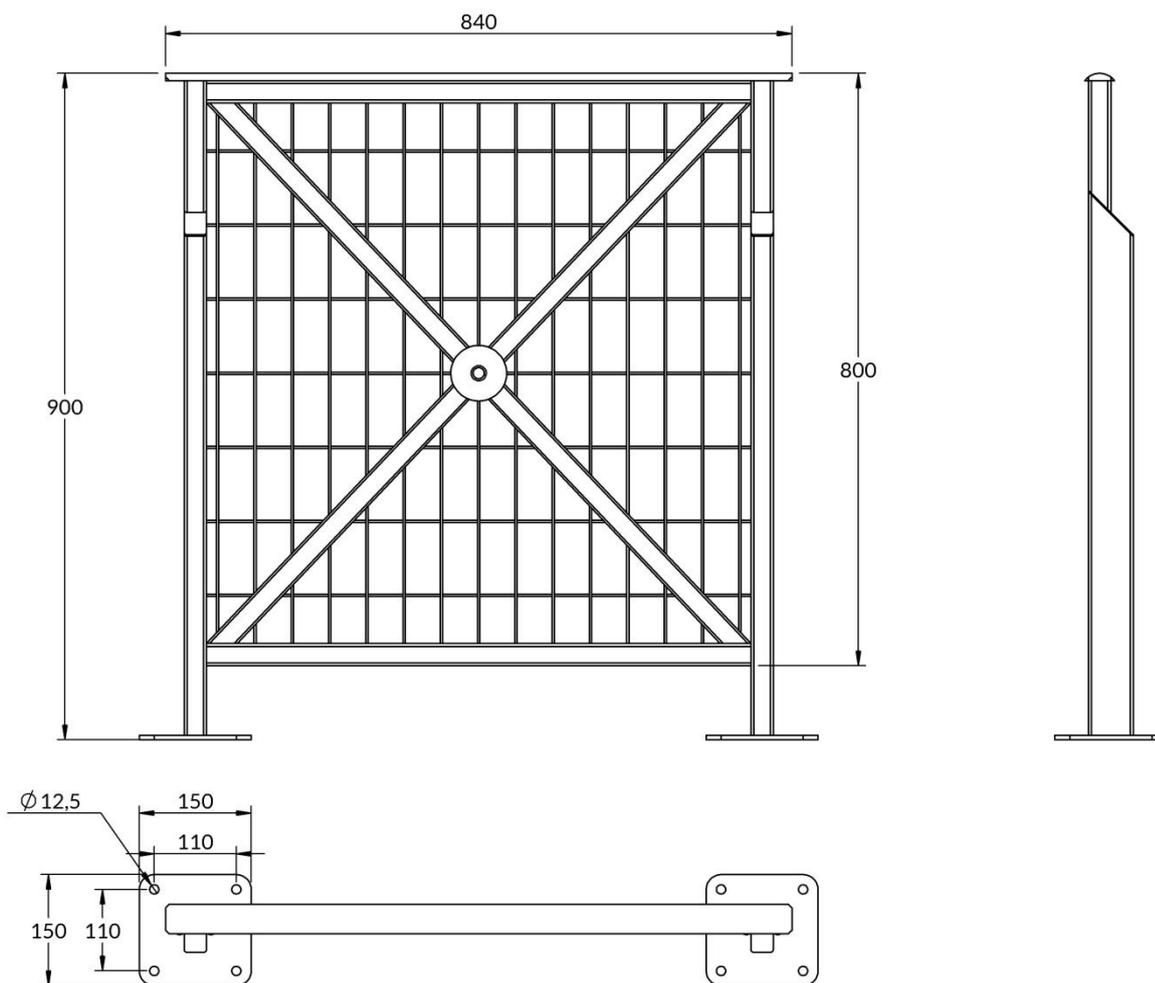

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm Lisses en tube acier de 30x30 mm Croix en tube acier de 30x20 mm Treillis en fil soudé Ø3 mm Macaron central en tôle acier Ø75 Platine en tôle ép. 6 mm	FIXATION :	Chevillage sur sol béton
		POIDS :	13.5 Kg
		OPTION :	Kit de fixation au sol réf. 10900252
		COLISAGE :	Sur palette 12Kg Dimensions extérieures 1.10 x 0.90 M 30 barrières maxi
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard) Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)		