


10900290

ARCEAU VELO SIGNALÉTIQUE COPENHAGUE [PEINT]



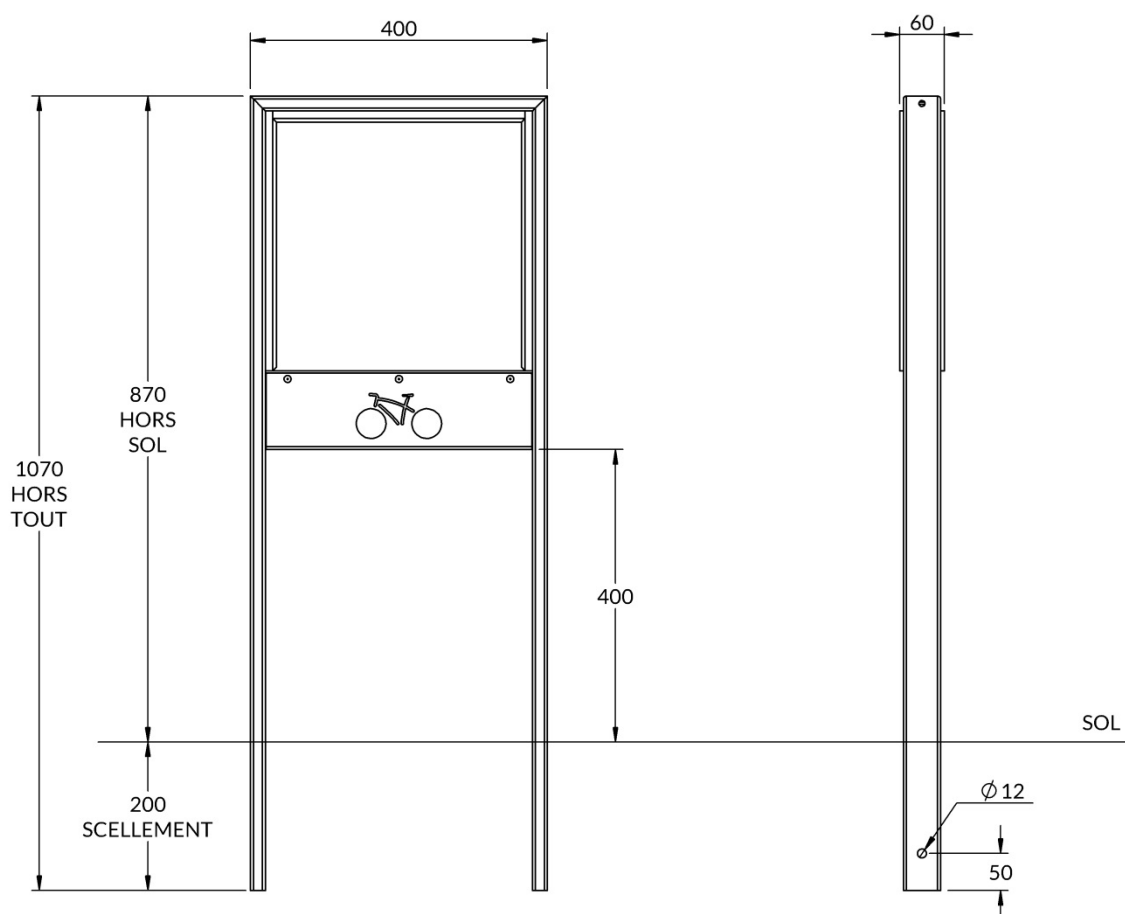

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX : Structure en tube acier 50x20mm
Renfort central en tube acier 40x20mm
Bande caoutchouc EPDM
Plat de maintien en acier 40x5
Tôle signalétique en acier ép. 3mm
Visserie inviolable inox

FIXATION : À sceller dans plots béton

POIDS : 10 Kg

ANTICORROSION : Galvanisation à chaud (structure)
Apprêt PPRZ Polyzinc 770 (plat de maintien et tôle signalétique)

FINITION : Thermolaquage nuancier RAL (standard)
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)

Arceau vélo doté d'une bande caoutchouc pour protéger la peinture du vélo.

