

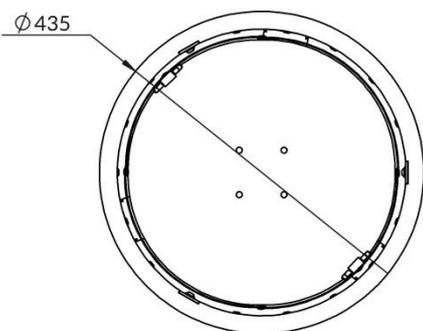


10900357

CORBEILLE OPTIMUM 60L PEINT + TECK

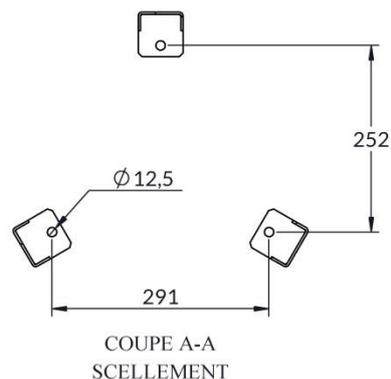

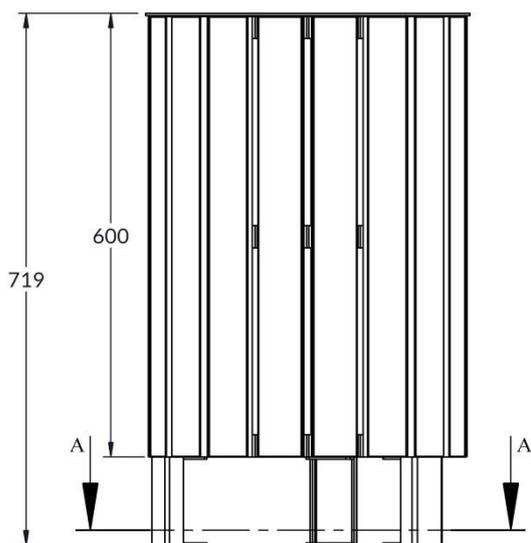

CARACTERISTIQUES

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| MATERIAUX : | Structure en tôle acier ép. 3mm Bac intérieur en tôle acier galvanisée Lames en stratifié compact ép. 14mm | FIXATION : | Chevillage sur sol béton |
| ANTICORROSION : | Electrozingage | POIDS : | 23.5 Kg |
| FINITION : | Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter) Compact aspect TECK | | |

Capacité 60L
Livré en kit à monter