


10000005

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 0.84 M [PEINT]



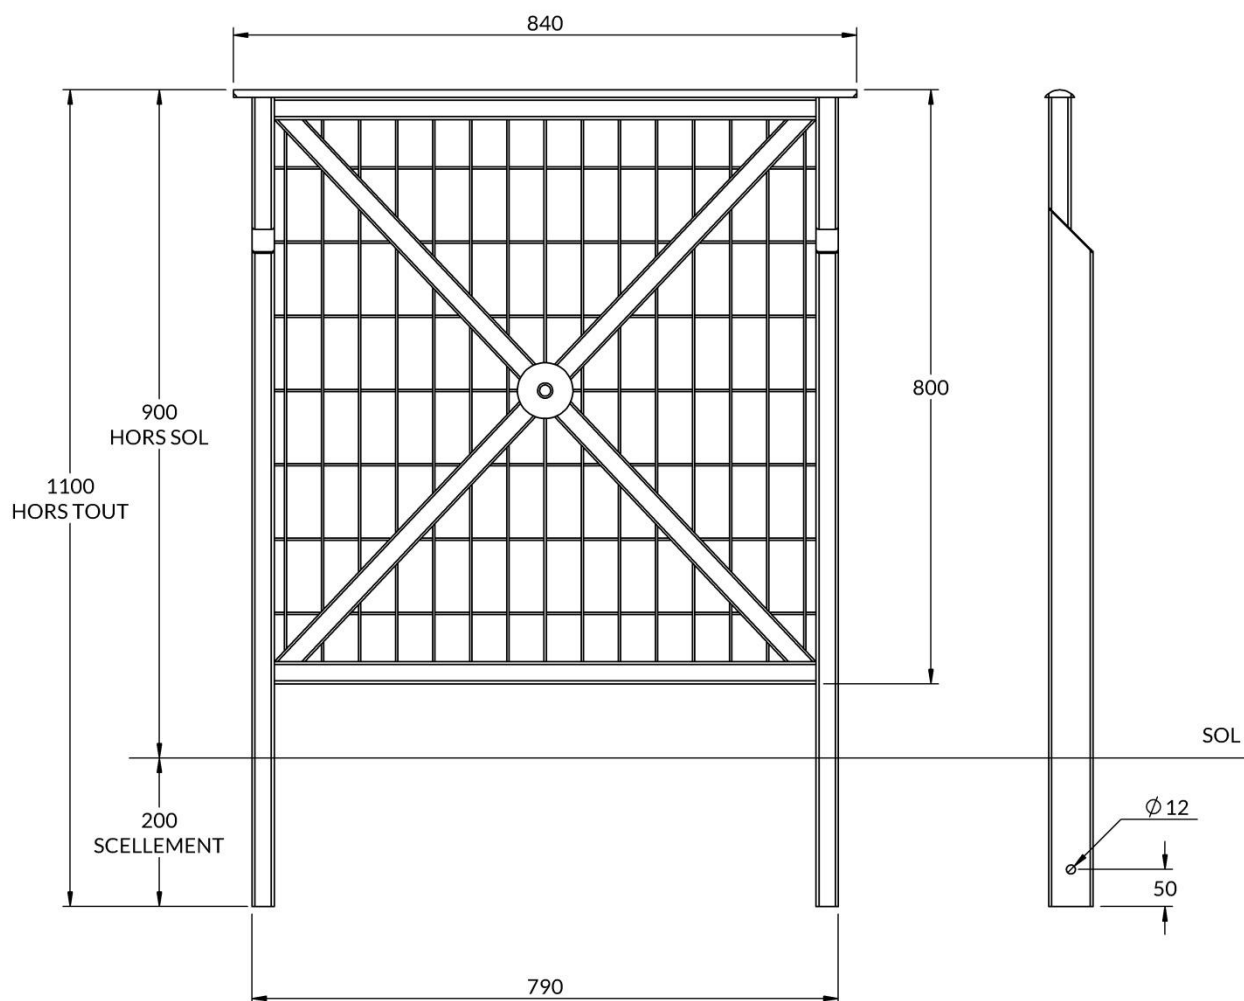

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm	FIXATION :	À sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm	POIDS :	13.5 Kg
	Lisses en tube acier de 30x30 mm	OPTIONS :	Fourreau simple réf. 15110004
	Croix en tube acier de 30x20 mm		Kit d'amovibilité réf. 10900270
	Treillis en fil soudé Ø3 mm		
	Macaron central en tôle acier Ø75		
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (Standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (Nous consulter)		