


10000563

BARRIERE SENTINELLE LG 1.50 M [PEINT]



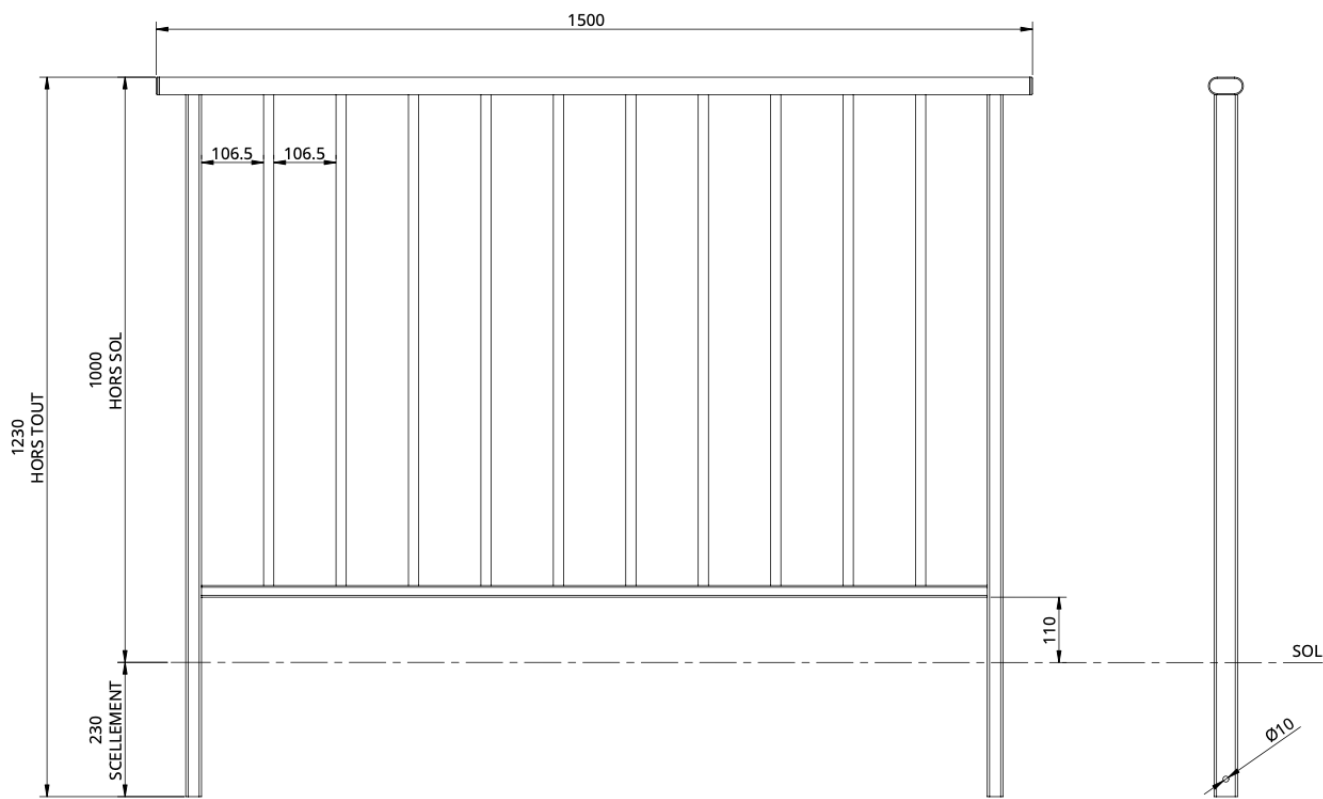

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante en tube acier ovale de 60x30 mm	FIXATION :	À sceller dans plots béton
	Montants en tube acier de 40x27 mm	POIDS :	16 Kg
	Lisse inférieure en tube acier de 40x20 mm		
	Barreaux en tube acier de Ø17.2 mm		
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (Standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel		
	(Nous consulter)		

Conforme à la norme Garde-Corps NF P01-012