


10900290

ARCEAU VELO COPENHAGUE AVEC SIGNALÉTIQUE [PEINT]



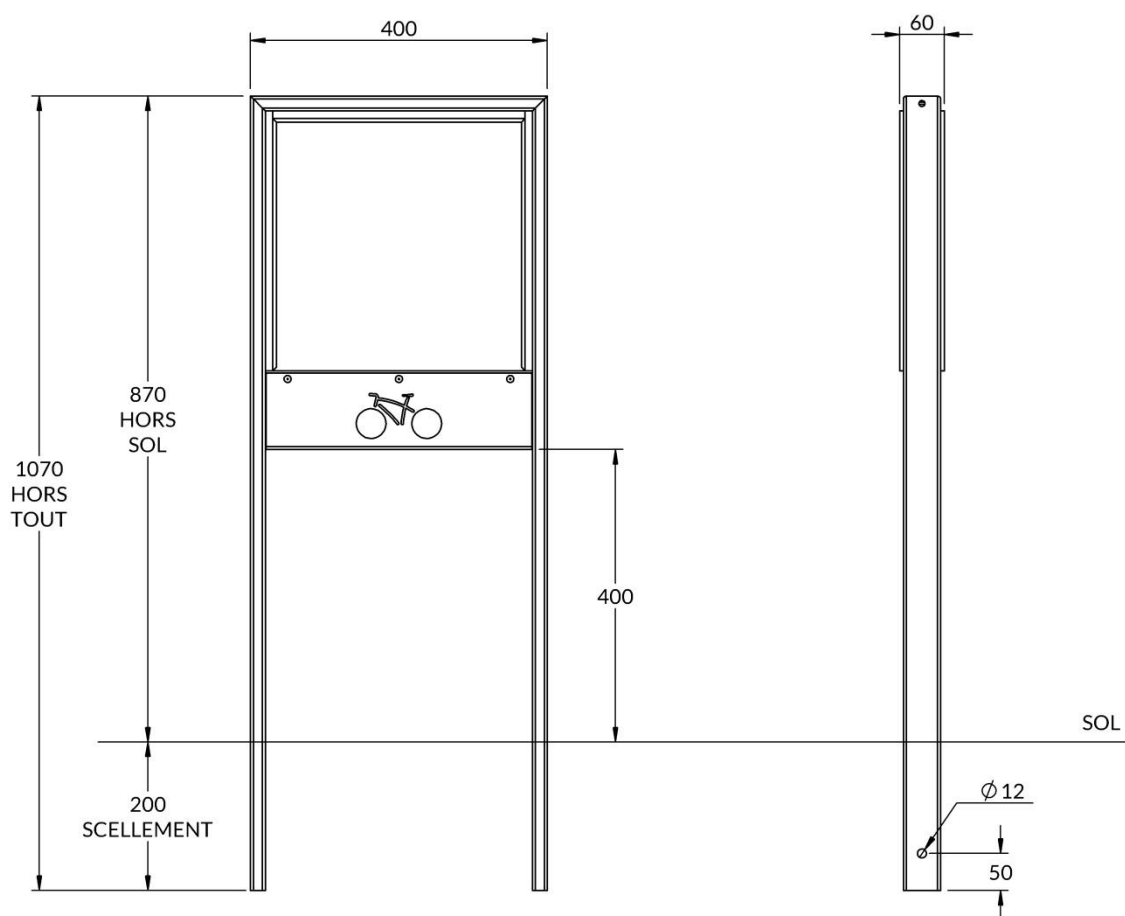

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Structure en tube acier 50x20mm	FIXATIO	À sceller dans plots béton
	Renfort central en tube acier 40x20mm	N :	10 Kg
ANTICORROSION :	Bande caoutchouc EPDM	POIDS :	
	Plat de maintien en acier 40x5		
FINITION :	Tôle signalétique en acier ép. 3mm		
	Visserie inviolable inox		
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud (structure)		
	Apprêt PPRZ Polyzinc 770 (Plat de maintien et tôle signalétique)		
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (Standard)		
	Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (Nous consulter)		

Arceau vélo doté d'une bande caoutchouc pour protéger la peinture du vélo.

